



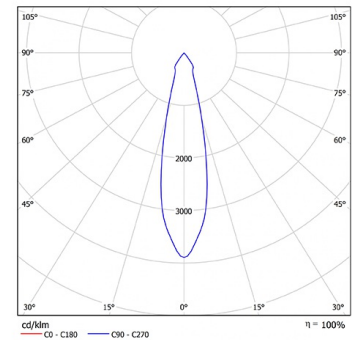

BASI Встраиваемый светильник Basi / 162x110 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI 95, Bakery, 2100 Лм, 24° (HALLA)

Встраиваемые

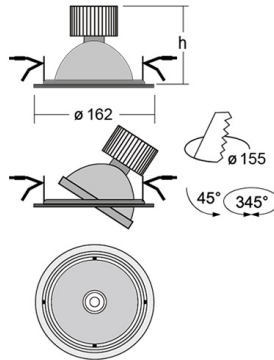

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Встраиваемый |
| Цвет | Черный | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 4000 |
| Гарантия | 5 лет |  | |

Конструкция

Поворотный встраиваемый светильник BASI. Предназначен для внутреннего освещения и создания акцентного света в торговых залах, ресторанах, выставочных комплексах, шоу-румах, гипер- и супермаркетах, в частных интерьерах.

Корпус светильника выполнен из листовой стали, радиатор изготовлен из литого (под давлением) алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

Поворотный встраиваемый светильник BASI устанавливается в потолки из гипсокартона с максимальной толщиной 25 мм

Оптика

Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 26°, 38° в зависимости от поставленных задач

Комплектация

Светильники BASI комплектуются светодиодными чипами последнего поколения пр-ва CITIZEN и драйверами OSRAM. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока. Срок службы не менее 50 000 часов.

Поворотный встраиваемый светильник BASI может комплектоваться LED источниками света с технологиями:

Real Colour- высокий индекс цветопередачи Ra>97;

Real White- передача без искажений белого цвета;

Strong Colour- выделение необходимой области спектра;

Tunable White- возможность изменения цветовой температуры в диапазоне 2 700–6 500K.

По запросу светильники можно укомплектовать блоками питания, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI.

Также светильник может быть укомплектован батареей аварийного питания на 1 или 3 часа

**BASI Встраиваемый светильник Basi / □162x110 мм,
Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI
95, Bakery, 2100 Лм, 24° (HALLA)**

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Встраиваемый светильник Basi / 162x110 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 32 Вт, CRI 95, Bakery, 2100 Лм, 24° (HALLA) |
| Артикул | 70-003*-10**D/C28, W |
| Модель | BASI |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 32 Вт |
| Цветовая температура | Bakery |
| Индекс цветопередачи | CRI 95 |
| Световой поток | 2100 Лм |
| Оптика | 24° |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | 162x110 мм |
| Диммирование | DALI |
| Степень защиты | IP 20 |