



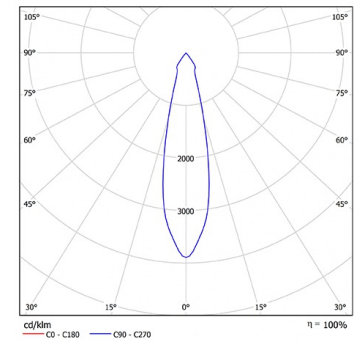

# BASI Встраиваемый светильник Basi / □162x110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Fruits, 1900 Лм, 24° (HALLA)

Встраиваемые

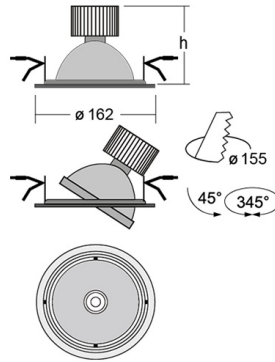

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Бренд</b>            |  <b>Halla</b> | <b>Тип установки</b>   | Встраиваемый     |
| <b>Цвет</b>             | Черный   | <b>Распределение света</b>   | Прямое освещение |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий   | <b>Цветовая температура</b>  | 4000             |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет  |  |                  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Встраиваемый светильник Basi / □162x110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Fruits, 1900 Лм, 24° (HALLA)/70-003*-10**D/C32, B |
| <b>Тип монтажа</b>          | Встраиваемый   |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое   |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Мощность</b>             | 24 Вт  |
| <b>Цветовая температура</b> | Fruits   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 95   |
| <b>Световой поток</b>       | 1900 Лм  |
| <b>Оптика</b>               | 24°  |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Черный   |
| <b>Размеры</b>              | □162x110 мм  |
| <b>Диммирование</b>         | DALI   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 20  |

# BASI Встраиваемый светильник Basi / П162x110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Fruits, 1900 Лм, 24° (HALLA)

## Конструкция

Поворотный встраиваемый светильник BASI. Предназначен для внутреннего освещения и создания акцентного света в торговых залах, ресторанах, выставочных комплексах, шоу-румах, гипер- и супермаркетах, в частных интерьерах.

Корпус светильника выполнен из листовой стали, радиатор изготовлен из литого (под давлением) алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

Поворотный встраиваемый светильник BASI устанавливается в потолки из гипсокартона с максимальной толщиной 25 мм

## Оптика

Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 26°, 38° в зависимости от поставленных задач

## Комплектация

Светильники BASI комплектуются светодиодными чипами последнего поколения пр-ва CITIZEN и драйверами OSRAM. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока. Срок службы не менее 50 000 часов.

Поворотный встраиваемый светильник BASI может комплектоваться LED источниками света с технологиями:

- Real Colour- высокий индекс цветопередачи Ra>97;
- Real White- передача без искажений белого цвета;
- Strong Colour- выделение необходимой области спектра;
- Tunable White- возможность изменения цветовой температуры в диапазоне 2 700–6 500К.

По запросу светильники можно укомплектовать блоками питания, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI.

Также светильник может быть укомплектован батареей аварийного питания на 1 или 3 часа