



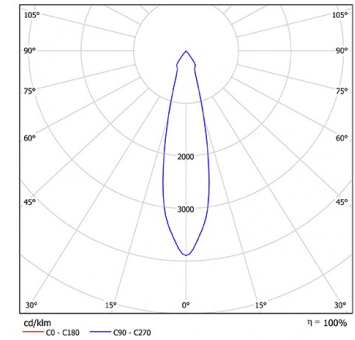

ВАСИ Встраиваемый светильник Basi / □162x110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)

Встраиваемые

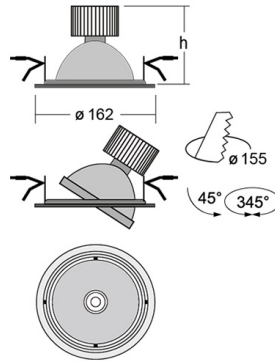

Бренд	 Halla	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Черный	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	4000
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Встраиваемый светильник Basi / □162x110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)/70-003*-10**D/C42, B
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	24 Вт
Цветовая температура	Jewelry
Индекс цветопередачи	CRI 95
Световой поток	1900 Лм
Оптика	24°
Цвет корпуса	Черный
Размеры	□162x110 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20

BASI Встраиваемый светильник Basi / П162х110 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)

Конструкция

Поворотный встраиваемый светильник BASI. Предназначен для внутреннего освещения и создания акцентного света в торговых залах, ресторанах, выставочных комплексах, шоу-румах, гипер- и супермаркетах, в частных интерьерах.

Корпус светильника выполнен из листовой стали, радиатор изготовлен из литого (под давлением) алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

Поворотный встраиваемый светильник BASI устанавливается в потолки из гипсокартона с максимальной толщиной 25 мм

Оптика

Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 26°, 38° в зависимости от поставленных задач

Комплектация

Светильники BASI комплектуются светодиодными чипами последнего поколения пр-ва CITIZEN и драйверами OSRAM. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока. Срок службы не менее 50 000 часов.

Поворотный встраиваемый светильник BASI может комплектоваться LED источниками света с технологиями:

- Real Colour- высокий индекс цветопередачи Ra>97;
- Real White- передача без искажений белого цвета;
- Strong Colour- выделение необходимой области спектра;
- Tunable White- возможность изменения цветовой температуры в диапазоне 2 700–6 500К.

По запросу светильники можно укомплектовать блоками питания, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI.

Также светильник может быть укомплектован батареей аварийного питания на 1 или 3 часа