



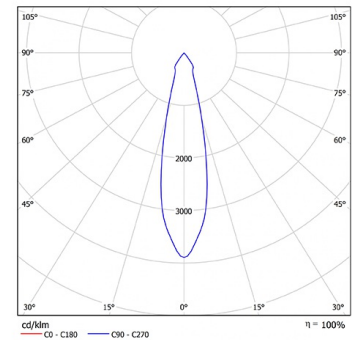

# BASI Встраиваемый светильник Basi / □162x120 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 40 Вт, CRI 65, Meat, 1940 Лм, 24° (HALLA)

Встраиваемые

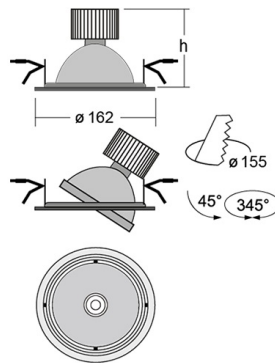

<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Черный	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	4000
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник Basi / □162x120 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 40 Вт, CRI 65, Meat, 1940 Лм, 24° (HALLA)/70-003*-10**D/CME, W
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	40 Вт
<b>Цветовая температура</b>	Meat
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 65
<b>Световой поток</b>	1940 Лм
<b>Оптика</b>	24°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	□162x120 мм
<b>Диммирование</b>	DALI
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# BASI Встраиваемый светильник Basi / П162х120 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 40 Вт, CRI 65, MeaT, 1940 Лм, 24° (HALLA)

## Конструкция

Поворотный встраиваемый светильник BASI. Предназначен для внутреннего освещения и создания акцентного света в торговых залах, ресторанах, выставочных комплексах, шоу-румах, гипер- и супермаркетах, в частных интерьерах.

Корпус светильника выполнен из листовой стали, радиатор изготовлен из литого (под давлением) алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

Поворотный встраиваемый светильник BASI устанавливается в потолки из гипсокартона с максимальной толщиной 25 мм

## Оптика

Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 26°, 38° в зависимости от поставленных задач

## Комплектация

Светильники BASI комплектуются светодиодными чипами последнего поколения пр-ва CITIZEN и драйверами OSRAM. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока. Срок службы не менее 50 000 часов.

Поворотный встраиваемый светильник BASI может комплектоваться LED источниками света с технологиями:

- Real Colour- высокий индекс цветопередачи Ra>97;
- Real White- передача без искажений белого цвета;
- Strong Colour- выделение необходимой области спектра;
- Tunable White- возможность изменения цветовой температуры в диапазоне 2 700–6 500К.

По запросу светильники можно укомплектовать блоками питания, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI.

Также светильник может быть укомплектован батареей аварийного питания на 1 или 3 часа