


# ILBI Настенный светильник Ibi / 616x37x106 мм, Серый, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные

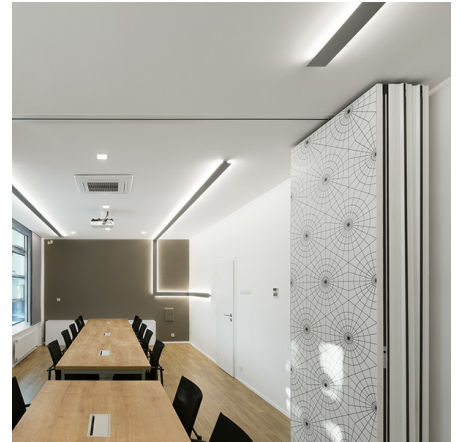

Бренд	 <b>Halla</b>	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	5 лет	   	

## Конструкция

Светодиодный светильник ILBI предназначен для освещения офисов, шоу-румов и частных интерьеров. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Светильник собирается из отдельных элементов и может объединяться в непрерывную линию. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Опаловый рассеиватель

## Комплектация

Светильник ILBI комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

# ILBI Настенный светильник lbi / 616x37x106 мм, Серый, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Настенный светильник lbi / 616x37x106 мм, Серый, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)
Артикул	108-301K-20GEE/840, S
Модель	ILBI
Тип монтажа	Настенный
Распределение света	Отраженное
Опция	нет
Мощность	21 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2140 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	616x37x106 мм
Длина	616 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Самостоятельный светильник
Форма светильника	Прямой