


INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные

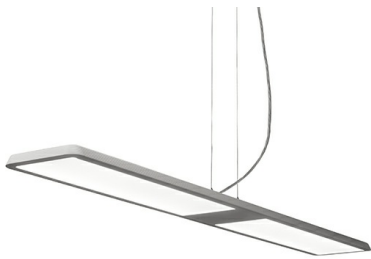

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Название/Артикул | Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)/120-501I-40GGA/840/110-127, W |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Распределение света | Прямое + Отраженное |
| Опция | нет |
| Мощность | 51 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 5870 Лм |
| Оптика | Микропризматический рассеиватель |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | 1330x183x24 мм |
| Диммирование | 1-10 В |

INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник INLIO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели.

Комплектация

Светильник INLIO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.