


# MILA-S Накладной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные

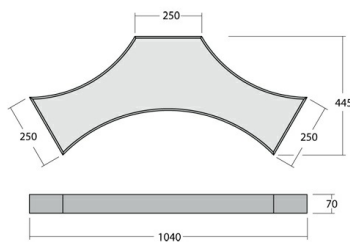

<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной, Накладной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
<b>Гарантия</b>	5 лет		

## Конструкция

Светодиодный светильник MILA-S предназначен для освещения общественных помещений, высоких холлов и атриумов, а так же других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Благодаря уникальной системе магнитов светильники можно соединять в пространственные фигуры самой различной формы без необходимости использовать инструменты.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

## Оптика

Опаловый рассеиватель.

## Комплектация

Осветительная система MILA-S предлагает неограниченную свободу различных форм с помощью комбинации только одного светильника. Отдельные светильники соединены уникальной магнитной системой без использования других инструментов, поэтому сборка осветительной системы очень простая и делает возможным сборку множества вариантов различных форм. Осветительные приборы оснащены самыми современными LED модулями, которые размещены внутри светильника из алюминиевых профилей различных цветов (белый, чёрный или серебряный). Дизайн светильников предложил известный голландский архитектор и дизайнер Роб ван Бик (Rob van Beek).

**MILA-S Накладной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм,  
1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм:  
1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)**

<b>Полное наименование</b>	Накладной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)
<b>Артикул</b>	101-520К-10GHA/830/120-277, W
<b>Модель</b>	MILA-S
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	44 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	3220 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	1040x445x70 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В
<b>Степень защиты</b>	IP 20