


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

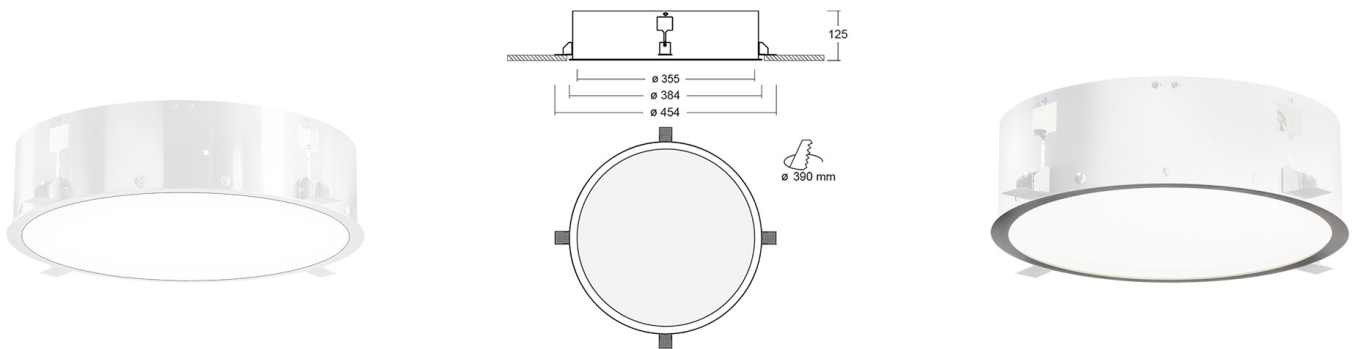

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Бренд |  | Тип установки | Подвесной, На опору |
| Цвет | RAL | Распределение света | |
| Материал корпуса | 20 | Цветовая температура | 2700, 3000, RGB |
| Гарантия | 5 лет | Сертификаты |  |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)/140-043К-10GED/840 |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 17 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 1050 Лм |
| Оптика | Опаловый рассеиватель |
| Размеры | □236x125 мм |
| Диммирование | DALI |
| Степень защиты | IP 20 |

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы