


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

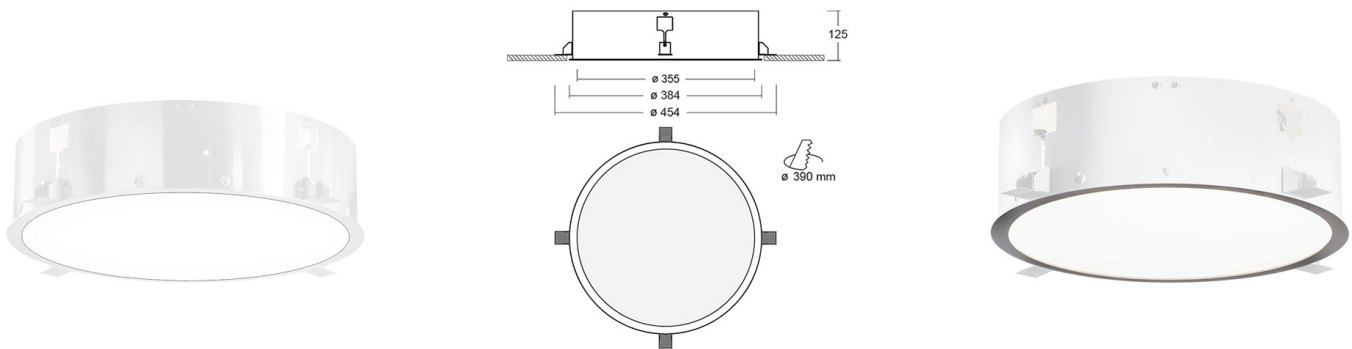

Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)
Артикул	140-052I-10GHM/830
Модель	PURI
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	БАП на 1 час
Мощность	17 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1960 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Размеры	355x125 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Без рамки