


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, \square 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

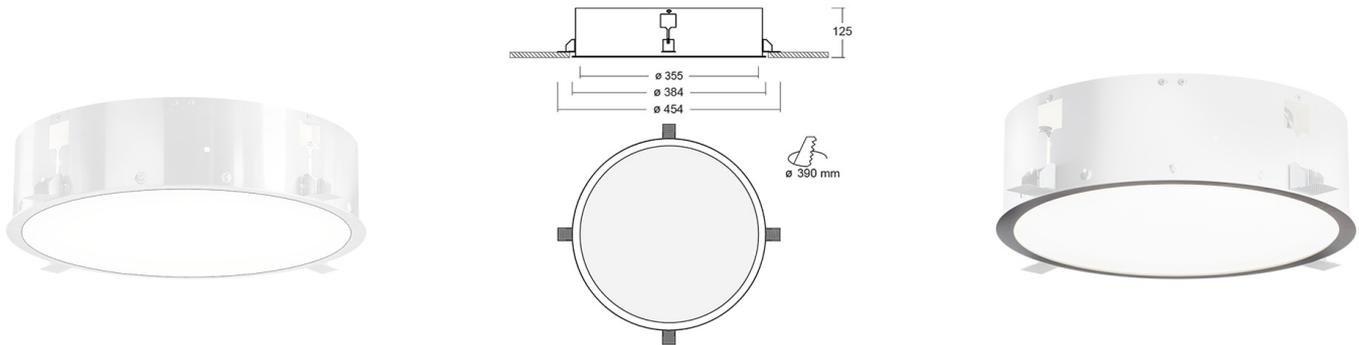

Бренд		Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет	Сертификаты	

Название/Артикул	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, \square 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)/140-052I-10GHM/840
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	БАП на 1 час
Мощность	17 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2050 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Размеры	\square 355x125 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы