


# PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

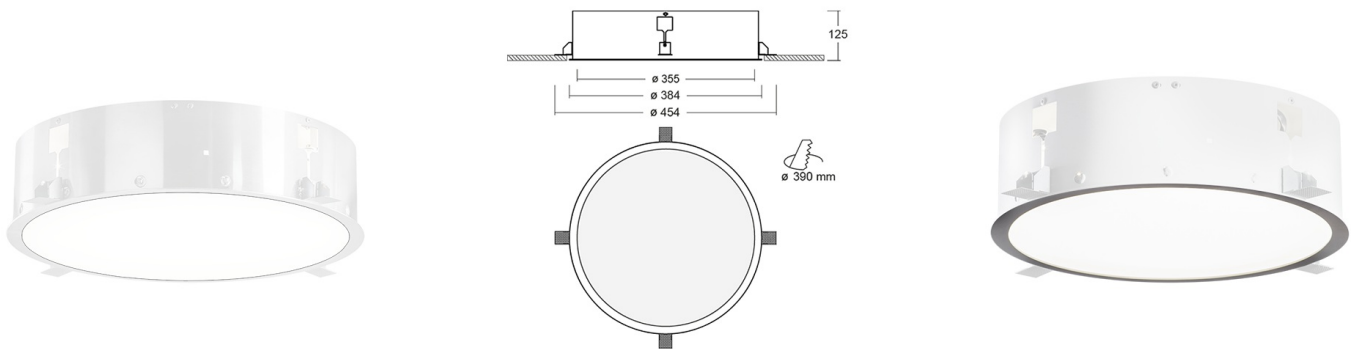

Бренд	 <b>Halla</b>	Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

## Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

## Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы

**PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)**

<b>Полное наименование</b>	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1960 Лм, Микропризма (HALLA)
<b>Артикул</b>	140-052I-10GHM3/830
<b>Модель</b>	PURI
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	БАП на 3 часа
<b>Мощность</b>	17 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	1960 Лм
<b>Оптика</b>	Микропризматический рассеиватель
<b>Размеры</b>	355x125 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Тип корпуса</b>	Без рамки