


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные

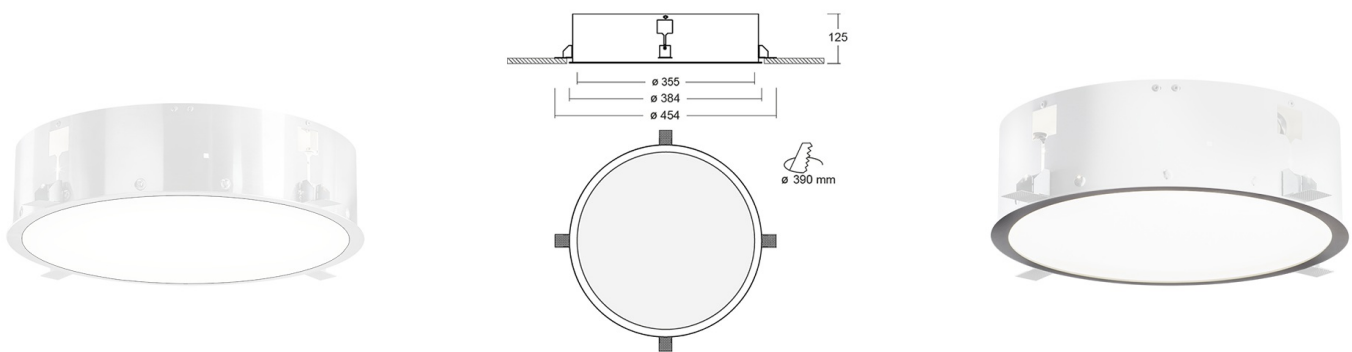

| | | | |
|------------------|--|---|---------------------|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, На опору |
| Цвет | RAL | Распределение света | |
| Материал корпуса | 20 | Цветовая температура | 2700, 3000, RGB |
| Гарантия | 5 лет |  | |

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA)

| | |
|-----------------------------|--|
| Полное наименование | Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 355x125 мм, Распред. света: (прямое), БАП на 3 часа // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, Микропризма (HALLA) |
| Артикул | 140-052I-10GHM3/840 |
| Модель | PURI |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | БАП на 3 часа |
| Мощность | 17 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 2050 Лм |
| Оптика | Микропризматический рассеиватель |
| Размеры | 355x125 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |
| Тип корпуса | Без рамки |