







TURE Встраиваемый светильник Ture / 185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI DT8 // 22 Вт, CRI 90, Tunable white (2700К - 6500К), 1160 Лм, Рефлектор (HALLA)

Встраиваемые

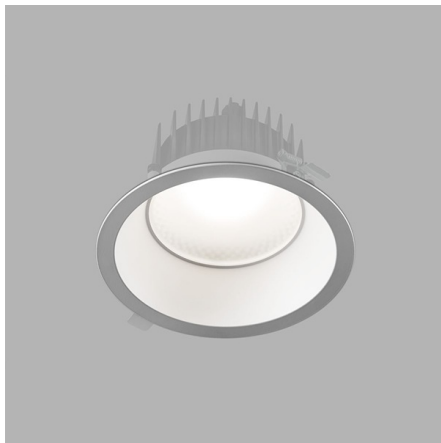

Бренд	 Halla	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	   	

Конструкция

Светодиодный светильник TURE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Полированный алюминиевый рефлектор

Комплектация

Светильник TURE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

**TURE Встраиваемый светильник Ture / 185x100 мм,
Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI DT8 // 22
Вт, CRI 90, Tunable white (2700K - 6500K), 1160 Лм,
Рефлектор (HALLA)**

Полное наименование	Встраиваемый светильник Ture / 185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI DT8 // 22 Вт, CRI 90, Tunable white (2700K - 6500K), 1160 Лм, Рефлектор (HALLA)
Артикул	56-001L-10GDQ/TC, W
Модель	TURE
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	22 Вт
Цветовая температура	Tunable white (2700K - 6500K)
Индекс цветопередачи	CRI 90
Световой поток	1160 Лм
Оптика	Алюминиевый рефлектор
Цвет корпуса	Белый
Размеры	185x100 мм
Диммирование	DALI DT8
Степень защиты	IP 54