







TURE Встраиваемый светильник Ture / □185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 14 Вт, CRI 90, 3000К, 1540 Лм, Рефлектор (HALLA)

Встраиваемые

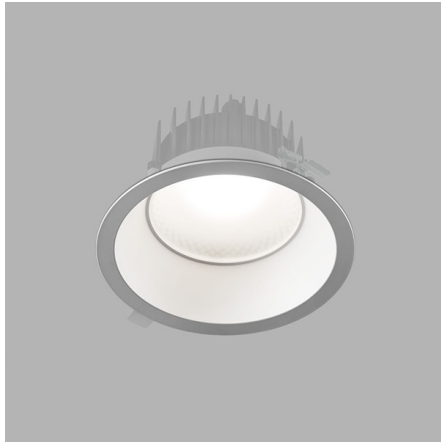

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Встраиваемый |
| Цвет | Белый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |     | |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название/Артикул | Встраиваемый светильник Ture / □185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 14 Вт, CRI 90, 3000К, 1540 Лм, Рефлектор (HALLA)/56-001L-10GGD/930, W |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 14 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 90 |
| Световой поток | 1540 Лм |
| Оптика | Алюминиевый рефлектор |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | □185x100 мм |
| Диммирование | DALI |
| Степень защиты | IP 54 |

TURE Встраиваемый светильник

Ture / П185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 14 Вт, CRI 90, 3000К, 1540 Лм, Рефлектор (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник TURE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Полированный алюминиевый рефлектор

Комплектация

Светильник TURE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах