105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

GA-016 CAFETERIA

Трековые

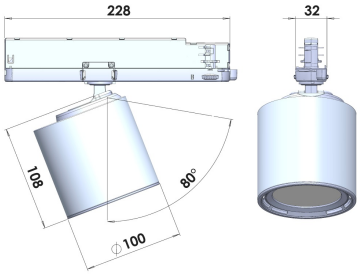



Бренд	LIVAL	**Тип установки**	В шинопровод
Цвет	Белый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Трековый светодиодный светильник GA-016 CAFETERIA на адаптер-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Компактный корпус светильника выполнен из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), адаптер-драйвером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 90, 4000K, 3593 Лм, 30° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / 100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 90, 4000K, 3593 Лм, 30° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 90, 4000K, 3593 Лм, 30° (LIVAL)
Модель	GA-016 CAFETERIA
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	850 мА
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	CRI 90
Световой поток	3593 Лм
Оптика	30°
Цвет корпуса	Белый
Размеры	100x228x108 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20