



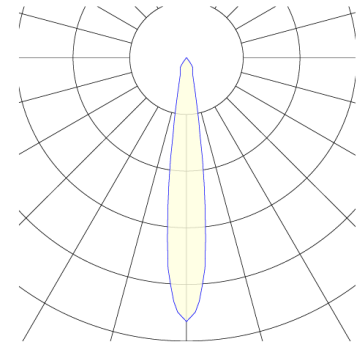

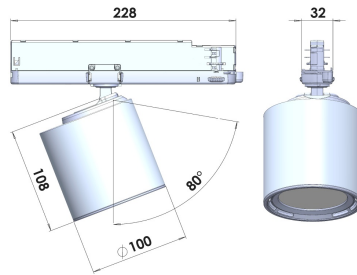


# GA-016 SAFETERIA Трековый светильник

## GA-016 SAFETERIA / 100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 15° (LIVAL)

Трековые



Бренд	 <b>LIVAL</b>	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	   	

### Конструкция

Трековый светодиодный светильник GA-016 SAFETERIA на адаптер-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Компактный корпус светильника выполнен из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

### Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения.

### Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), адаптер-драйвером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

**GA-016 CAFETERIA Трековый светильник GA-016  
CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт,  
CRI 80, 5000K, 4288 Лм, 15° (LIVAL)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / 100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000K, 4288 Лм, 15° (LIVAL)
<b>Артикул</b>	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000K, 4288 Лм, 15° (LIVAL)
<b>Модель</b>	GA-016 CAFETERIA
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Рабочий ток</b>	850 мА
<b>Мощность</b>	33 Вт
<b>Цветовая температура</b>	5000K
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	4288 Лм
<b>Оптика</b>	15°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	100x228x108 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20