
105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

COLT MINI STANDARD

Трековые



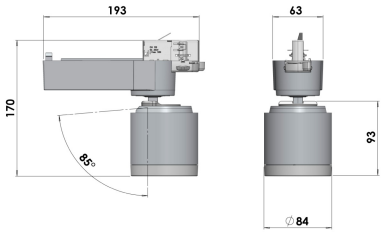

Бренд	LIVAL	**Тип установки**	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Трековый светодиодный светильник COLT MINI STANDARD устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из термопласта. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник COLT MINI STANDARD / 84x193x170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 5000K, 1653 Лм, 15° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник COLT MINI STANDARD / 84x193x170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 5000K, 1653 Лм, 15° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник COLT MINI STANDARD / 84x193x170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 5000K, 1653 Лм, 15° (LIVAL)
Модель	COLT MINI STANDARD
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	300 мА
Мощность	12 Вт
Цветовая температура	5000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1653 Лм
Оптика	15°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	84x193x170 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20