105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

PRIORITY

Трековые

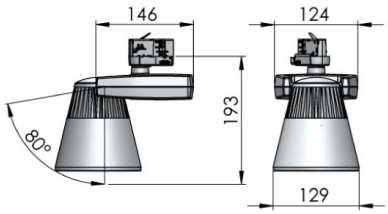



Бренд	LIVAL	**Тип установки**	В шинопровод
Цвет	Серебристый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Трековый светодиодный светильник BANDIT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника и отсек драйвера выполнены из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник PRIORITY / □129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000K, 4131 Лм, 15° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник PRIORITY / 129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000K, 4131 Лм, 15° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник PRIORITY / □129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000K, 4131 Лм, 15° (LIVAL)
Модель	PRIORITY
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	850 мА
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	4131 Лм
Оптика	15°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	129x146x193 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20