


GLIDER TREND

Трековые

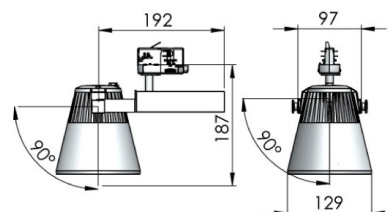

Бренд	 LIVAL	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery
Гарантия	5 лет	  	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник GLIDER TREND устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из листовой стали. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

Трековый светильник GLIDER TREND / 129x192x187 мм,
Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000K, 4956 Лм, 15°
(LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник GLIDER TREND / 129x192x187 мм, Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000K, 4956 Лм, 15° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник GLIDER TREND / 129x192x187 мм, Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000K, 4956 Лм, 15° (LIVAL)
Модель	GLIDER TREND
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	1050 мА
Мощность	43 Вт
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	4956 Лм
Оптика	15°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	129x192x187 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20