


# GLIDER TREND MINI Трековый светильник GLIDER TREND MINI / 100x154 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 5000К, 3613 Лм, 30° (LIVAL)

Трековые

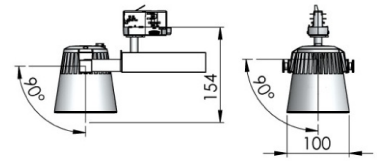

Бренд		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	   	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник GLIDER TREND MINI устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из листовой стали. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения.

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

# GLIDER TREND MINI Трековый светильник GLIDER TREND MINI / 100x154 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 5000K, 3613 Лм, 30° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник GLIDER TREND MINI / 100x154 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 5000K, 3613 Лм, 30° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник GLIDER TREND MINI / 100x154 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 5000K, 3613 Лм, 30° (LIVAL)
Модель	GLIDER TREND MINI
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	700 мА
Мощность	28 Вт
Цветовая температура	5000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3613 Лм
Оптика	30°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	100x154 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20