105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

# CRAFT

Подвесные

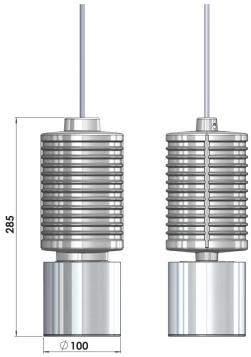

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бренд** | LIVAL | **Тип установки** | Подвесной |
| **Цвет** | Белый, Серебристый | **Распределение света** | Прямое освещение |
| **Материал корпуса** | алюминий | **Цветовая температура** | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| **Гарантия** | 5 лет | | |

**Конструкция**

Подвесной светодиодный светильник CRAFT используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

**Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа

**Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и встроенным драйвером TCI (Италия). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Подвесной светильник CRAFT / □100x285 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 90, 4000K, 3027 Лм, 24° (LIVAL)

| | |
|---|---|
| **Полное наименование** | Подвесной светильник CRAFT / 100x285 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 90, 4000K, 3027 Лм, 24° (LIVAL) |
| **Артикул** | Подвесной светильник CRAFT / □100x285 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 90, 4000K, 3027 Лм, 24° (LIVAL) |
| **Модель** | CRAFT |
| **Тип монтажа** | Подвесной |
| **Распределение света** | Прямое |
| **Рабочий ток** | 700 мА |
| **Мощность** | 28 Вт |
| **Цветовая температура** | 4000K |
| **Индекс цветопередачи** | CRI 90 |
| **Световой поток** | 3027 Лм |
| **Оптика** | 24° |
| **Цвет корпуса** | Серый |
| **Размеры** | 100x285 мм |
| **Диммирование** | нет |
| **Степень защиты** | IP 20 |