105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

RESPECT DOUBLE

Трековые, Линейные

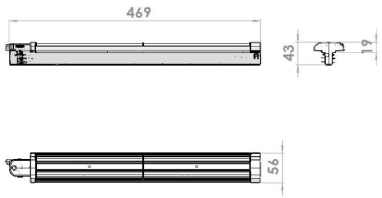

Бренд	LIVAL	**Тип установки**	Накладной
Цвет	Белый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	3000, 4000
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Накладной светодиодный светильник RESPECT DOUBLE используется для освещения производственных, складских помещений с повышенной влажностью, стоянок, погрузочно-разгрузочных зон. Светильник комплектуется матовым рассеивателем, корпус выполнен из металла. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение. Благодаря оптимальному расстоянию матового рассеивателя ПММА от источников света создается равномерно светящаяся поверхность без видимых световых пикселей. Может быть укомплектован инфракрасным датчиком присутствия

Комплектация

Накладной светильник RESPECT DOUBLE обладает высокой степенью защиты от влаги и твердых частиц, Корпус сделан из поликарбоната. Рассеиватель поликарбонат ударопрочный. Светильник снабжен светодиодными источниками света и драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000K, 3360 Лм, Прозрачный рассеиватель (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000K, 3360 Лм, Прозрачный рассеиватель (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000K, 3360 Лм, Прозрачный рассеиватель (LIVAL)
Модель	RESPECT DOUBLE
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	500 мА
Мощность	27 Вт
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3360 Лм
Оптика	Прозрачный рассеиватель
Цвет корпуса	Белый
Размеры	469x56x19 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20