


# RESPECT DOUBLE Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000К, 2900 Лм, Опаловый рассеиватель (LIVAL)

Трековые, Линейные

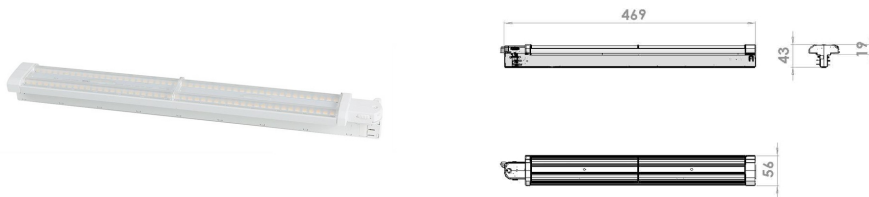

Бренд		Тип установки	Накладной
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Накладной светодиодный светильник RESPECT DOUBLE используется для освещения производственных, складских помещений с повышенной влажностью, стоянок, погрузочно-разгрузочных зон. Светильник комплектуется матовым рассеивателем, корпус выполнен из металла. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение. Благодаря оптимальному расстоянию матового рассеивателя ПММА от источников света создается равномерно светящаяся поверхность без видимых световых пикселей. Может быть укомплектован инфракрасным датчиком присутствия

## Комплектация

Накладной светильник RESPECT DOUBLE обладает высокой степенью защиты от влаги и твердых частиц, Корпус сделан из поликарбоната. Рассеиватель поликарбонат ударопрочный. Светильник снабжен светодиодными источниками света и драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# RESPECT DOUBLE Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000К, 2900 Лм, Опаловый рассеиватель (LIVAL)

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000К, 2900 Лм, Опаловый рассеиватель (LIVAL)
<b>Артикул</b>	Трековый светильник RESPECT DOUBLE / 469x56x19 мм, Белый // 500 мА, 27 Вт, CRI 80, 3000К, 2900 Лм, Опаловый рассеиватель (LIVAL)
<b>Модель</b>	RESPECT DOUBLE
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Рабочий ток</b>	500 мА
<b>Мощность</b>	27 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2900 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	469x56x19 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20