


# MEISSA ZOOM Трековый светильник MEISSA ZOOM / Ø80x270 мм, Белый // 26 Вт, CRI 80, 3000К, 2420 Лм, 20-60° (Luxeon)


Трековые

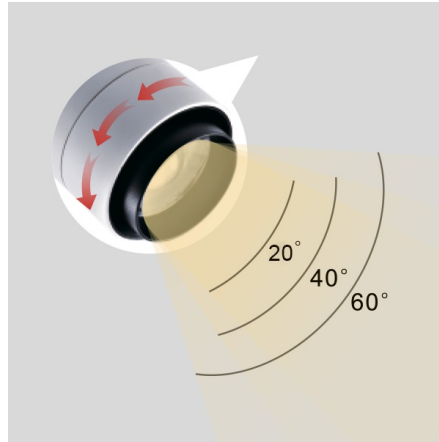

20°

40°

60°

<b>Бренд</b>	<b>LUXEON</b>	<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	3 года		

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник MEISSA ZOOM / Ø80x270 мм, Белый // 26 Вт, CRI 80, 3000К, 2420 Лм, 20-60° (Luxeon)/87501
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	26 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2420 Лм
<b>Оптика</b>	20-60°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	Ø80x270 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# MEISSA ZOOM Трековый светильник MEISSA ZOOM / Ø80x270 мм, Белый // 26 Вт, CRI 80, 3000К, 2420 Лм, 20-60° (Luxeon)

## **Конструкция**

Трековый светодиодный светильник MEISSA ZOOM устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Светильник оснащен регулируемой оптической частью, что позволяет изменять ширину светового потока в необходимые углы (от 24° до 60°) для создания акцентного освещения

## **Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы