


# BS LED Накладной светильник BS LED светодиодный / 1080x127x65 мм, серебро, IP40 // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 2304 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные



Бренд

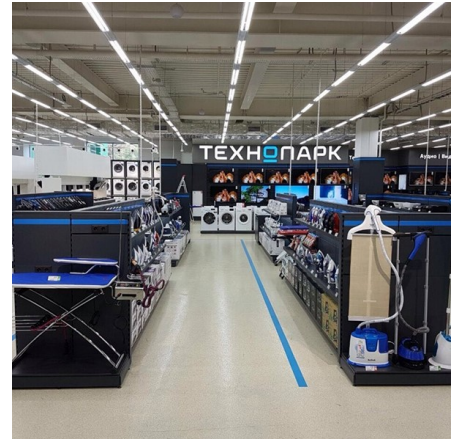

Тип  
установки

Подвесной, Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Подвесной светодиодный светильник BS LED используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. По запросу возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL.

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым, прозрачным рассеивателем или пластиковой решеткой. Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение.

## Комплектация

Светильник укомплектован LED модулями, драйвером и магистральной проводкой для соединения в линии. Выпускается в различных версиях: в комплектации с БАП, с управлением по протоколу DALI. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

# BS LED Накладной светильник BS LED светодиодный / 1080x127x65 мм, серебро, IP40 // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 2304 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник BS LED светодиодный / 1080x127x65 мм, серебро, IP40 // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 2304 Лм, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	BS-LED-72ELT-1080 (4000К) серебро
Модель	BS LED
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	30 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	2304 Лм
Длина	1080 мм
Ширина	127 мм
Высота	65 мм
Размеры	1080x127x65 мм