


# BS Накладной светильник BS под LED лампу G13 (x1) / 1434x127x65 мм, черный, IP40 // 1xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные, Линейные

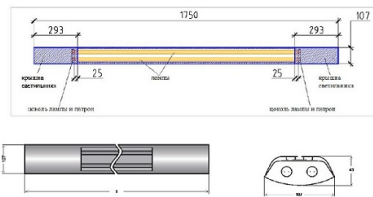

Бренд

Тип установки

Подвесной, Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5700
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Подвесной светодиодный светильник BS используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение

## Комплектация

Светильник укомплектован патронами G13 для установки светодиодных ламп-трубок и магистральной проводкой для соединения в линии. В данной серии производятся металлические угловые элементы L90, L120, L135, T, X, Y для создания конструкций. Мощность: под 1 или 2 светодиодные лампы-трубки длиной 600, 1200, 1500мм

**BS Накладной светильник BS под LED лампу G13 (x1) / 1434x127x65 мм, черный, IP40 // 1xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Накладной светильник BS под LED лампу G13 (x1) / 1434x127x65 мм, черный, IP40 // 1xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	BS-LED-1G13-1434 черный
<b>Модель</b>	BS
<b>Цвет корпуса</b>	черный
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Оптика</b>	опаловый рассеиватель
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP40
<b>Тип цоколя</b>	G13
<b>Кол-во источников света</b>	x1
<b>Мощность</b>	1xLED лампа
<b>Световой поток</b>	свет. поток источника
<b>Длина</b>	1434 мм
<b>Ширина</b>	127 мм
<b>Высота</b>	65 мм
<b>Размеры</b>	1434x127x65 мм