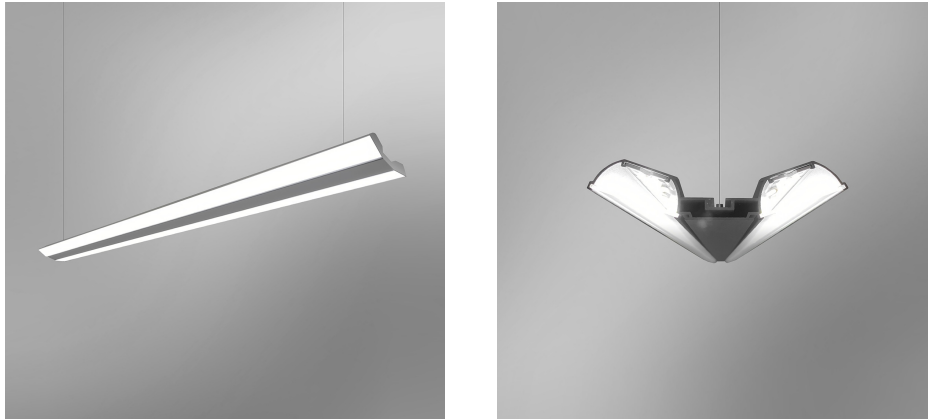




# CNT Накладной светильник CNT светодиодный / 1402x115x30 мм, белый, IP40 // 65 Вт, CRI 80, 4000К, 8900 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Подвесные, Линейные



<b>Бренд</b>	HALLA Lighting		<b>Тип установки</b>	Подвесной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, 5000	
<b>Гарантия</b>	5 лет	 		

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник CNT используется для внутреннего общего освещения торговых площадей. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Светильник комплектуется опаловыми рассеивателями. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателей до источников света. Особенностью конструкции светильника являются две оптические части, расположенные под углом, что обеспечивает эффективное освещение стеллажей в супермаркетах

## Комплектация

Светильник укомплектован LED модулями, драйвером и магистральной проводкой для соединения в линии. Выпускается в различных версиях: в комплектации с БАП, с управлением по протоколу DALI. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# CNT Накладной светильник CNT светодиодный / 1402x115x30 мм, белый, IP40 // 65 Вт, CRI 80, 4000К, 8900 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник CNT светодиодный / 1402x115x30 мм, белый, IP40 // 65 Вт, CRI 80, 4000К, 8900 Лм, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	CNT-E-1402-4K 8900лм 65Вт ПК-М белый
Модель	CNT
Цвет корпуса	белый
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Мощность	65 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	8900 Лм
Длина	1402 мм
Ширина	115 мм
Высота	30 мм
Размеры	1402x115x30 мм