
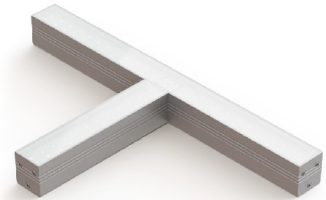
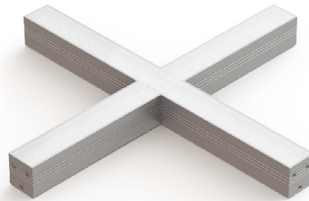






# LDL 2 (угловой)

Накладные, Подвесные, Линейные

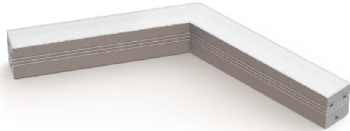

<b>Бренд</b>	HALLA Lighting		<b>Тип установки</b>	Подвесной, Накладной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, 5700	
<b>Гарантия</b>	5 лет	   		

## Конструкция

Модульный светодиодный светильник LDL 2 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, офисов, шоу-румов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

Светильник состоит из корпуса, светодиодных плата (SMD), драйвера и магистральной проводкой, что позволяет соединять светильники в линии и создавать фигуры. Выпускается в различных версиях: увеличенной или уменьшенной мощности, в комплектации с БАП, с управлением по протоколу DALI. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Накладной светильник LDL 2 (Y-тип) светодиодный / (300x300x300)x55x60 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000К, 3900 Лм, matt (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник LDL 2 (Y-тип) светодиодный / (300x300x300)x55x60 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000К, 3900 Лм, matt (Халла Лайтинг)
Артикул	LDL2-E-Y-3K 3900лм 29Вт серебро
Модель	LDL 2 (угловой)
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	матовый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Тип светильника	Y-тип
Мощность	29 Вт
Цветовая температура	3000К
Световой поток	3900 Лм
Длина	(300x300x300) мм
Ширина	55 мм
Высота	60 мм
Размеры	(300x300x300)x55x60 мм