



# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Накладные, Линейные

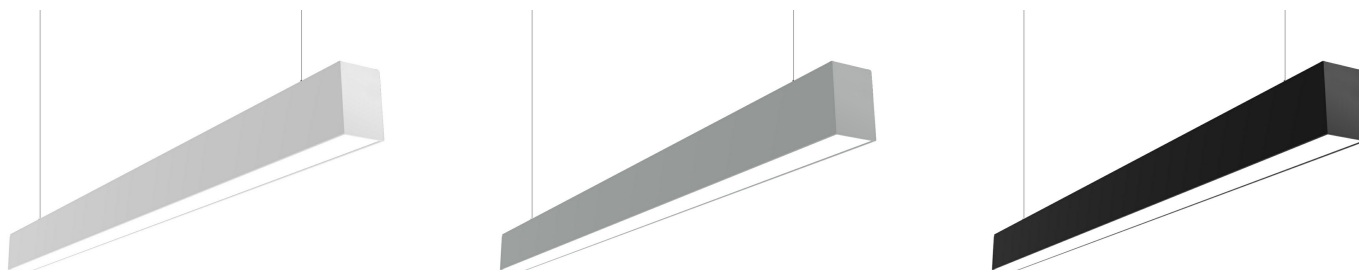

<b>Бренд</b>		<b>Тип установки</b>	Подвесной, Накладной, В шинопровод
--------------	--	----------------------	------------------------------------

<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, 5000
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)/LDL 6.1-E-565-3K 20Вт ПК серебро
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	матовый рассеиватель
<b>Материал рассеивателя</b>	поликарбонат
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP40
<b>Модификация</b>	стандартной мощности
<b>Тип светильника</b>	LDL 6.1
<b>Мощность</b>	20 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Световой поток</b>	1940 Лм
<b>Длина</b>	565 мм

<b>Ширина</b>	52 мм
<b>Высота</b>	79 мм
<b>Размеры</b>	565x52x79 мм

# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

Светильник поставляется в сборе, укомплектован светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы