


# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Накладные, Линейные



Бренд

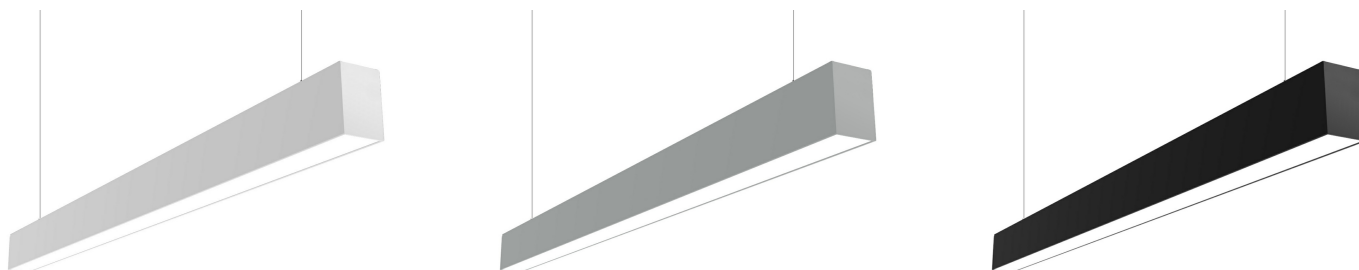

Тип  
установки

Подвесной, Накладной, В шинпровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

Светильник поставляется в сборе, укомплектован светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 4000К, 2050 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)
Артикул	LDL 6.1-E-565-4K 20Вт ПК серебро
Модель	LDL 6
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	матовый рассеиватель
Материал рассеивателя	поликарбонат
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Модификация	стандартной мощности
Тип светильника	LDL 6.1
Мощность	20 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	2050 Лм
Длина	565 мм
Ширина	52 мм
Высота	79 мм
Размеры	565x52x79 мм