


# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг)

Накладные, Линейные

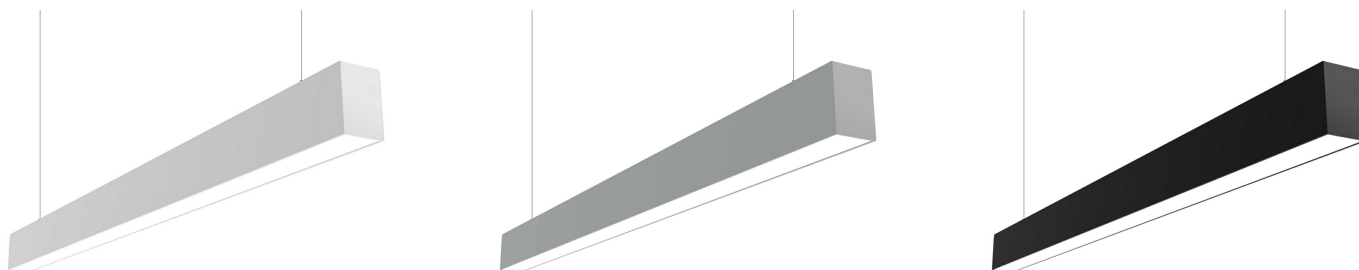





Бренд



Тип  
установки

Подвесной, Накладной, В шинпровод

|                  |                                 |   |                  |
|------------------|---------------------------------|---|------------------|
| Цвет             | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света   | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий                        | Цветовая температура  | 3000, 4000, 5000 |
| Гарантия         | 5 лет                           |     |                  |

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

Светильник поставляется в сборе, укомплектован светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# LDL 6 Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Полное наименование   | Накладной светильник LDL 6.1 светодиодный / 565x52x79 мм, серебро, IP40 // 20 Вт, CRI 80, 3000К, 1940 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг) |
| Артикул               | LDL 6.1-E-565-3К 20Вт ПС серебро   |
| Модель                | LDL 6  |
| Цвет корпуса          | серебро  |
| Тип монтажа           | Накладной  |
| Индекс цветопередачи  | CRI 80   |
| Оптика                | матовый рассеиватель   |
| Материал рассеивателя | полистирол   |
| Диммирование          | нет  |
| Опция                 | нет  |
| Степень защиты        | IP40   |
| Модификация           | стандартной мощности   |
| Тип светильника       | LDL 6.1  |
| Мощность              | 20 Вт  |
| Цветовая температура  | 3000К  |
| Световой поток        | 1940 Лм  |
| Длина                 | 565 мм   |
| Ширина                | 52 мм  |
| Высота                | 79 мм  |
| Размеры               | 565x52x79 мм   |