


LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, белый, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000К, 2920 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Линейные, Декоративные

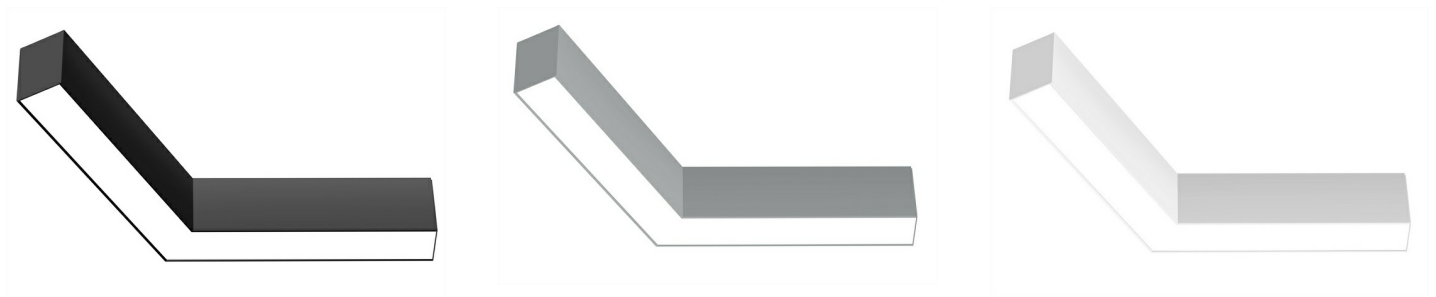

| | | | | |
|------------------|--|--|------------------|----------------------|
| Бренд |  | | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямое освещение | |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 | |
| Гарантия | 5 лет |  | | |

Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

Комплектация

В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90°, L120°, T, X, Y для создания светящихся конструкций. Светильники поставляются в сборе, укомплектованы светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Угловые светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип)
светодиодный / (527x457)x52x79 мм, белый, IP40 // 29
Вт, CRI 80, 3000К, 2920 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)**

| | |
|------------------------------|--|
| Полное наименование | Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, белый, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000К, 2920 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг) |
| Артикул | LDL 6.1-E-Y-3K 29Вт ПК белый |
| Модель | LDL 6 (угловой) |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип монтажа | Накладной |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | матовый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Степень защиты | IP40 |
| Модификация | стандартной мощности |
| Тип светильника | Y-тип |
| Мощность | 29 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Световой поток | 2920 Лм |
| Длина | (527x457) мм |
| Ширина | 52 мм |
| Высота | 79 мм |
| Размеры | (527x457)x52x79 мм |