

105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4


+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

LINE 07 M (угловой)

Линейные, Декоративные

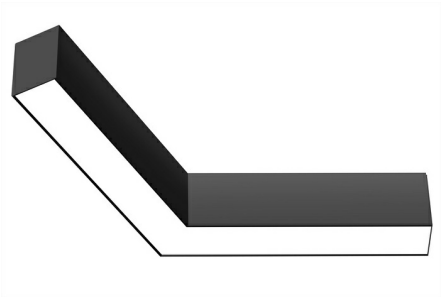

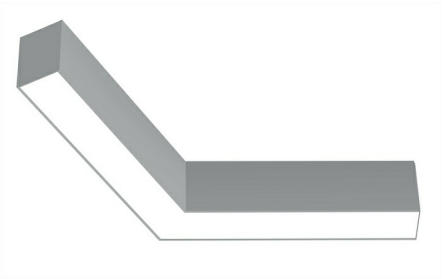

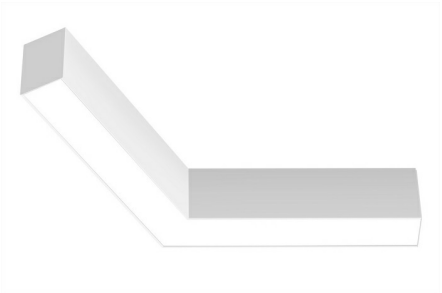

Бренд	HALLA Lighting	**Тип установки**	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LINE 07 M используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

Комплектация

В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90°, L120°, T, X, Y для создания светящихся конструкций. Светильники поставляются в сборе, укомплектованы светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Угловые светильники LINE 07 M выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000K, 2920 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 3000K, 2920 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)
Артикул	LDL 6.1-E-Y-3K 29Вт ПК серебро
Модель	LINE 07 M (угловой)
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	матовый рассеиватель
Материал рассеивателя	поликарбонат
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Модификация	стандартной мощности
Тип светильника	Y-тип
Мощность	29 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	2920 Лм
Длина	(527x457) мм
Ширина	52 мм
Высота	79 мм
Размеры	(527x457)x52x79 мм