


# LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Линейные, Декоративные

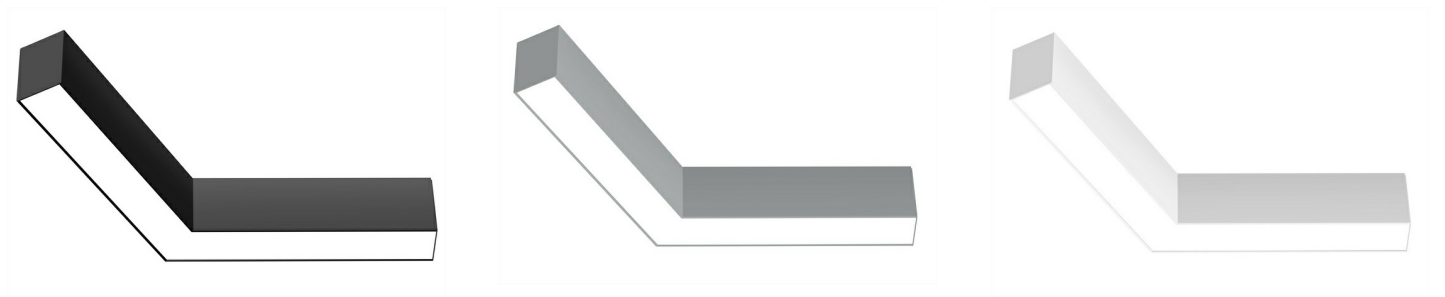

<b>Бренд</b>			<b>Тип установки</b>	Подвесной, Накладной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, 5000	
<b>Гарантия</b>	5 лет			

<b>Название/Артикул</b>	Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)/LDL 6.1-E-Y-4K 29Вт ПК серебро
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	матовый рассеиватель
<b>Материал рассеивателя</b>	поликарбонат
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP40
<b>Модификация</b>	стандартной мощности
<b>Тип светильника</b>	Y-тип
<b>Мощность</b>	29 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Световой поток</b>	3070 Лм

<b>Длина</b>	(527x457) мм
<b>Ширина</b>	52 мм
<b>Высота</b>	79 мм
<b>Размеры</b>	(527x457)x52x79 мм

# LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90°, L120°, T, X, Y для создания светящихся конструкций. Светильники поставляются в сборе, укомплектованы светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Угловые светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы