


# LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг)

Линейные, Декоративные

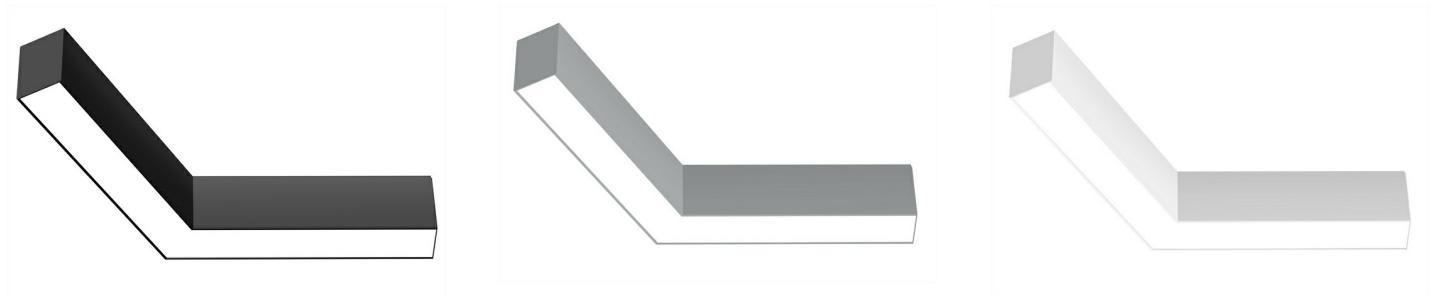

|                         |  |  |                      |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Бренд</b>            |  |  | <b>Тип установки</b> | Подвесной, Накладной |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый, RAL  | <b>Распределение света</b>   | Прямое освещение     |                      |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий   | <b>Цветовая температура</b>  | 3000, 4000, 5000     |                      |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет  |  |                      |                      |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Название/Артикул</b>      | Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг)/LDL 6.1-E-Y-4K 29Вт ПС серебро |
| <b>Цвет корпуса</b>          | серебро   |
| <b>Тип монтажа</b>           | Накладной   |
| <b>Индекс цветопередачи</b>  | CRI 80  |
| <b>Оптика</b>                | матовый рассеиватель  |
| <b>Материал рассеивателя</b> | полистирол  |
| <b>Диммирование</b>          | нет   |
| <b>Опция</b>                 | нет   |
| <b>Степень защиты</b>        | IP40  |
| <b>Модификация</b>           | стандартной мощности  |
| <b>Тип светильника</b>       | Y-тип   |
| <b>Мощность</b>              | 29 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b>  | 4000К   |
| <b>Световой поток</b>        | 3070 Лм   |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Длина</b>   | (527x457) мм       |
| <b>Ширина</b>  | 52 мм              |
| <b>Высота</b>  | 79 мм              |
| <b>Размеры</b> | (527x457)x52x79 мм |

# LDL 6 (угловой) Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПС(Халла Лайтинг)

## Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LDL 6 используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL

## Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света

## Комплектация

В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90°, L120°, T, X, Y для создания светящихся конструкций. Светильники поставляются в сборе, укомплектованы светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Угловые светильники LDL6 выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы