



DLS K Карданный светильник DLS K1 светодиодный / 194x194x100 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Карданные

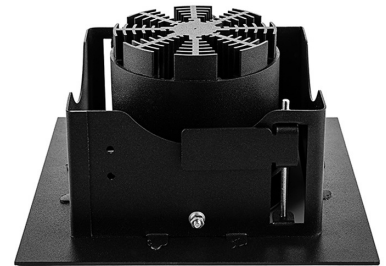

Бренд

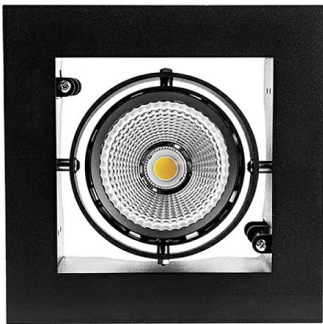

Тип
установки

Встраиваемый

| | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия | 5 лет | EAC CE ⚡ | |

Конструкция

Встраиваемый светодиодный светильник DLS K карданного типа используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. Рамка корпуса выполнена из листовой стали, под заказ возможно изготовление рамки с другим наружным размером. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

DLS K Карданный светильник DLS K1 светодиодный / 194x194x100 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

| | |
|----------------------|--|
| Полное наименование | Карданный светильник DLS K1 светодиодный / 194x194x100 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг) |
| Артикул | DLS K1x36W 1206/E/827 0.9A **d белый |
| Модель | DLS K |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип монтажа | Карданный |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.9А |
| Степень защиты | IP20 |
| Модификация | х 1 |
| Тип светильника | DLS K1 |
| Мощность | 36 Вт |
| Цветовая температура | 2700К |
| Световой поток | 3566 Лм |
| Длина | 194 мм |
| Ширина | 194 мм |
| Высота | 100 мм |
| Размеры | 194x194x100 мм |