


# SLT Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, серебро, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, A25 (Халла Лайтинг)

Подвесные, Трековые



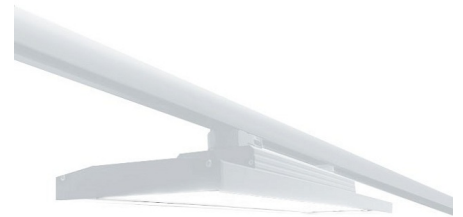


Бренд



Тип  
установки

Подвесной, В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник SLT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для освещения торговых площадей. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективными линзами, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы (90°, 25°асимметрия, 2x25°двойная асимметрия) для создания общего или акцентного освещения, либо опаловым рассеивателем (120°) для общего освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодными источниками света, встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SLT Трековый светильник SLT светодиодный /  
580x136x105 мм, серебро, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К,  
8350 Лм, A25 (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, серебро, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, A25 (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	SLT-E-580-3K 78Вт A25 серебро
<b>Модель</b>	SLT
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Оптика</b>	A25
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Мощность</b>	78 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Световой поток</b>	8350 Лм
<b>Длина</b>	580 мм
<b>Ширина</b>	136 мм
<b>Высота</b>	105 мм
<b>Размеры</b>	580x136x105 мм