


# SLT Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, белый, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, DA25 (Халла Лайтинг)

Подвесные, Трековые



Бренд

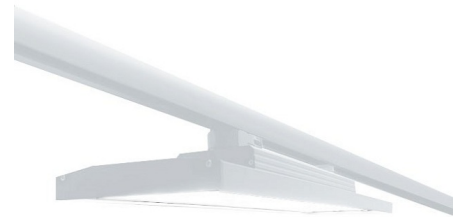

Тип  
установки

Подвесной, В шинопровод

Цвет

Белый, Черный, Серебристый, RAL

Распределение  
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая  
температура

3000, 4000, 5000

Гарантия

5 лет



Название/Артикул

Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, белый,  
IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, DA25 (Халла Лайтинг)/SLT-  
E-580-3K 78Вт DA25 белый

Цвет корпуса

белый

Тип монтажа

Трековый

Индекс цветопередачи

CRI 80

Оптика

DA25

Диммирование

нет

Опция

нет

Степень защиты

IP20

Мощность

78 Вт

Цветовая температура

3000К

Световой поток

8350 Лм

Длина

580 мм

Ширина

136 мм

---

**Высота**

105 мм

---

**Размеры**580x136x105 мм

---

# SLT Трековый светильник SLT светодиодный / 580x136x105 мм, белый, IP20 // 78 Вт, CRI 80, 3000К, 8350 Лм, DA25 (Халла Лайтинг)

## **Конструкция**

Трековый светодиодный светильник SLT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для освещения торговых площадей. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективными линзами, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы (90°, 25°асимметрия, 2x25°двойная асимметрия) для создания общего или акцентного освещения, либо опаловым рассеивателем (120°) для общего освещения

## **Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодными источниками света, встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы