


SL 3 Трековый светильник SL 3 светодиодный / 98x152x90 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



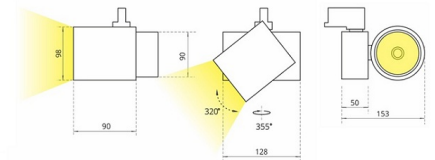


Бренд



Тип
установки

В шинопровод

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	  	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 3 / SL 3k (с задней крышкой) на адаптере-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**SL 3 Трековый светильник SL 3 светодиодный /
□98x152x90 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К,
4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

Полное наименование	Трековый светильник SL 3 светодиодный / 98x152x90 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	SL 3 1206/E/840 1.05A **d серебро
Модель	SL 3
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	98
Тип монтажа	Трековый
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	1.05А
Степень защиты	IP20
Модификация	без задней крышки
Тип светильника	SL 3
Мощность	42 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	4352 Лм
Длина	98 мм
Ширина	152 мм
Высота	90 мм
Размеры	98x152x90 мм