


SL 4 Трековый светильник SL 4 светодиодный / Ø98x152x125 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые

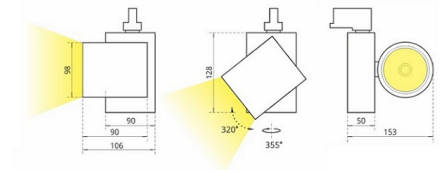

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Бренд | | | Тип установки | В шинопровод |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение | |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat | |
| Гарантия | 5 лет | | | |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название/Артикул | Трековый светильник SL 4 светодиодный / Ø98x152x125 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/SL 4 1206/E/840 1.05A **d черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Диаметр | Ø98 |
| Тип монтажа | Трековый |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 1.05A |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность | 42 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Световой поток | 4352 Лм |
| Длина | Ø98 мм |
| Ширина | 152 мм |
| Высота | 125 мм |
| Размеры | Ø98x152x125 мм |

SL 4 Трековый светильник SL 4 светодиодный / 98x152x125 мм, черный, IP20 // 42 Вт, CRI 80, 4000К, 4352 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 4 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы