


# DL Н Накладной светильник DL Н светодиодный / □98x98x220 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные



Бренд

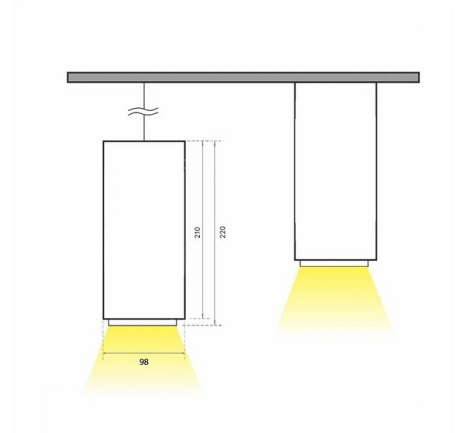

Тип  
установки

Накладной

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение  
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая  
температура

2700, 4000, 5000, 3500

Гарантия

5 лет



Название/Артикул

Накладной светильник DL Н светодиодный / □98x98x220 мм,  
белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла  
Лайтинг)/DL Н1x36W 1206/E/830 0.9A \*\*d белый

Цвет корпуса

белый

Диаметр

□98

Тип монтажа

Накладной

Индекс цветопередачи

CRI 80

Оптика

15°

Диммирование

нет

Опция

нет

Рабочий ток

0.9A

Степень защиты

IP20

Мощность

36 Вт

Цветовая температура

3000К

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Световой поток</b> | 3715 Лм       |
| <b>Длина</b>          | Ø98 мм        |
| <b>Ширина</b>         | 98 мм         |
| <b>Высота</b>         | 220 мм        |
| <b>Размеры</b>        | Ø98x98x220 мм |

# DL H Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000К, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Светодиодный светильник DL H используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. По способу установки представлен в двух модификациях: накладной, подвесной. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Подвесная версия светильника комплектуется потолочной чашей, длина кабеля составляет 1м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере