105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4


+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

DL H

Накладные, Подвесные





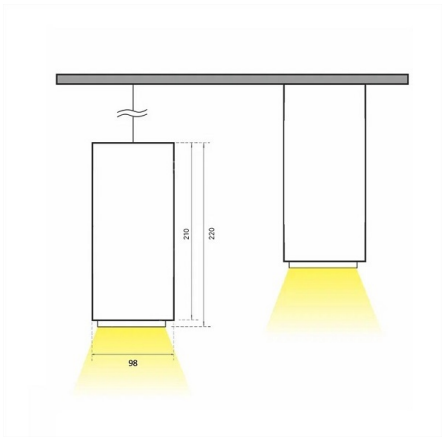

Бренд	HALLA Lighting	**Тип установки**	Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	**Распределение света**	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	2700, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Светодиодный светильник DL H используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. По способу установки представлен в двух модификациях: накладной, подвесной. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Подвесная версия светильника комплектуется потолочной чашей, длина кабеля составляет 1м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере

Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000K, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, серебро, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 3000K, 3715 Лм, 15° (Халла Лайтинг)
Артикул	DL H1x36W 1206/E/830 0.9A **d серебро
Модель	DL H
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	98
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	15°
Диммирование	нет
Опция	нет
Рабочий ток	0.9A
Степень защиты	IP20
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	3000K
Световой поток	3715 Лм
Длина	98 мм
Ширина	98 мм
Высота	220 мм
Размеры	98x98x220 мм