


DL Н Накладной светильник DL Н светодиодный / 98x98x220 мм, серебро, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 2700К, 2859 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные

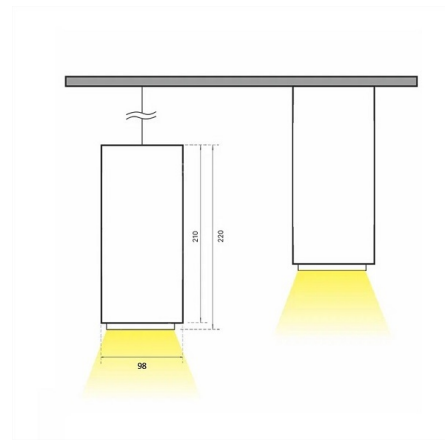

| | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Бренд | HALLA Lighting | Тип установки | Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия | 5 лет | | |

Конструкция

Светодиодный светильник DL Н используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. По способу установки представлен в двух модификациях: накладной, подвесной. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Подвесная версия светильника комплектуется потолочной чашей, длина кабеля составляет 1м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере

**DL H Накладной светильник DL H светодиодный /
□98x98x220 мм, серебро, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 2700К,
2859 Лм, 15° (Халла Лайтинг)**

| | |
|-----------------------------|--|
| Полное наименование | Накладной светильник DL H светодиодный / 98x98x220 мм, серебро, IP20 // 30 Вт, CRI 80, 2700К, 2859 Лм, 15° (Халла Лайтинг) |
| Артикул | DL H1x30W 1206/E/827 0.7A **d серебро |
| Модель | DL H |
| Цвет корпуса | серебро |
| Диаметр | 98 |
| Тип монтажа | Накладной |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Оптика | 15° |
| Диммирование | нет |
| Опция | нет |
| Рабочий ток | 0.7A |
| Степень защиты | IP20 |
| Мощность | 30 Вт |
| Цветовая температура | 2700К |
| Световой поток | 2859 Лм |
| Длина | 98 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Высота | 220 мм |
| Размеры | 98x98x220 мм |