


# SL 1 GU10 Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / $\square 55 \times 100 \times 115$ мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые, Накладные, Трековые

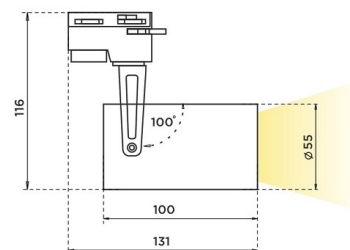

<b>Бренд</b>			<b>Тип установки</b>	Встраиваемый, Накладной, В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение	
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>		
<b>Гарантия</b>	5 лет			

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / $\square 55 \times 100 \times 115$ мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/SL 1 GU10 трековый серебро
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Диаметр</b>	$\square 55$
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Оптика</b>	оптика лампы
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Тип цоколя</b>	GU10
<b>Мощность</b>	1xLED лампа GU10
<b>Световой поток</b>	свет. поток источника
<b>Длина</b>	$\square 55$ мм

<b>Ширина</b>	100 мм
<b>Высота</b>	115 мм
<b>Размеры</b>	□55x100x115 мм

# SL 1 GU10 Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / □55x100x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

## **Конструкция**

Семейство светильников SL 1 GU10 предназначено для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильники вращаются вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. По способу установки SL1 GU10 представлен несколькими модификациями: накладной, встраиваемый, трековый. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Оптическая часть светильников образована источником света (светодиодной лампой)

## **Комплектация**

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10. В зависимости от способа установки комплектуется: накладной потолочной базой (накладной), встроенной потолочной базой с клипсами (встроенный) или трехфазным/однофазным адаптером для установки в осветительный шинопровод (трековый). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно