


SL 1 GU10 Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / $\square 55 \times 100 \times 115$ мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые, Накладные, Трековые

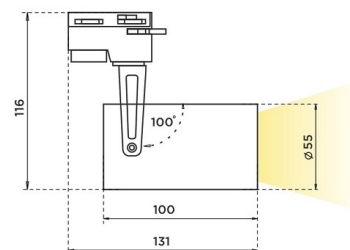

Бренд			Тип установки	Встраиваемый, Накладной, В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура		
Гарантия	5 лет			

Название/Артикул	Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / $\square 55 \times 100 \times 115$ мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/SL 1 GU10 трековый черный
Цвет корпуса	черный
Диаметр	$\square 55$
Тип монтажа	Трековый
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника
Длина	$\square 55$ мм

Ширина	100 мм
Высота	115 мм
Размеры	□55x100x115 мм

SL 1 GU10 Трековый светильник SL 1 GU10 под LED лампу / □55x100x115 мм, черный, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Семейство светильников SL 1 GU10 предназначено для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильники вращаются вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. По способу установки SL1 GU10 представлен несколькими модификациями: накладной, встраиваемый, трековый. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильников образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10. В зависимости от способа установки комплектуется: накладной потолочной базой (накладной), встроенной потолочной базой с клипсами (встроенный) или трехфазным/однофазным адаптером для установки в осветительный шинопровод (трековый). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно