







SL 1 GU10 Накладной светильник SL 1 GU10 под LED лампу / 55x100x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Встраиваемые, Накладные, Трековые

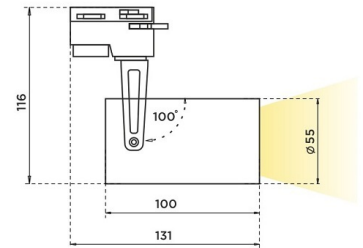

Бренд			Тип установки	Встраиваемый, Накладной, В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура		
Гарантия	5 лет	   		

Конструкция

Семейство светильников SL 1 GU10 предназначено для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Светильники вращаются вокруг своей оси на 355° и поворачиваются на 100°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. По способу установки SL1 GU10 представлен несколькими модификациями: накладной, встраиваемый, трековый. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильников образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10. В зависимости от способа установки комплектуется: накладной потолочной базой (накладной), встроенной потолочной базой с клипсами (встроенный) или трехфазным/однофазным адаптером для установки в осветительный шинопровод (трековый). Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно

SL 1 GU10 Накладной светильник SL 1 GU10 под LED лампу / 55x100x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник SL 1 GU10 под LED лампу / 55x100x115 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)
Артикул	SL 1 GU10 накладной серебро
Модель	SL 1 GU10
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	55
Тип монтажа	Накладной
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника
Длина	55 мм
Ширина	100 мм
Высота	115 мм
Размеры	55x100x115 мм