




# DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / 55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Подвесные

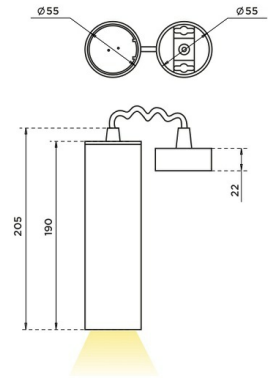

Бренд			Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение	
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура		
Гарантия	5 лет			

## Конструкция

Подвесной светильник DL H GU10 предназначен для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Корпус светильника высотой 190мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

## Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, потолочной базы. Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере

**DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / 55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)**

<b>Полное наименование</b>	Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / 55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)
<b>Артикул</b>	DL H GU10 подвесной h190 серебро
<b>Модель</b>	DL H GU10 (h190)
<b>Цвет корпуса</b>	серебро
<b>Диаметр</b>	55
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Оптика</b>	оптика лампы
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Опция</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Тип цоколя</b>	GU10
<b>Мощность</b>	1xLED лампа GU10
<b>Световой поток</b>	свет. поток источника
<b>Длина</b>	55 мм
<b>Ширина</b>	55 мм
<b>Высота</b>	190 мм
<b>Размеры</b>	55x55x190 мм