


DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / □55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Подвесные



Бренд

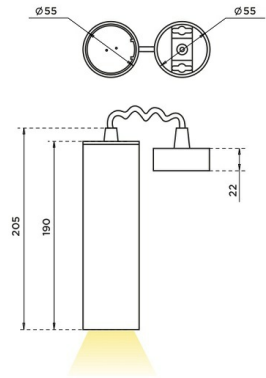

Тип
установки

Подвесной

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая
температура

Гарантия

5 лет



Название/Артикул	Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / □55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL H GU10 подвесной h190 серебро
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	□55
Тип монтажа	Подвесной
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника

Длина	□55 мм
Ширина	55 мм
Высота	190 мм
Размеры	□55x55x190 мм

DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / 55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной светильник DL H GU10 предназначен для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Корпус светильника высотой 190мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, потолочной базы. Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере