


DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / □55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Подвесные



Бренд

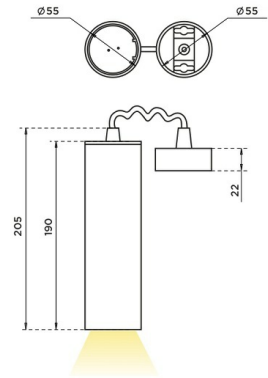

Тип
установки

Подвесной

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая
температура

Гарантия

5 лет



Название/Артикул	Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / □55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)/DL H GU10 подвесной h190 серебро
Цвет корпуса	серебро
Диаметр	□55
Тип монтажа	Подвесной
Оптика	оптика лампы
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP20
Тип цоколя	GU10
Мощность	1xLED лампа GU10
Световой поток	свет. поток источника

Длина	55 мм
Ширина	55 мм
Высота	190 мм
Размеры	55x55x190 мм

DL H GU10 (h190) Подвесной светильник DL H GU10 (h190) под LED лампу / 55x55x190 мм, серебро, IP20 // 1xLED лампа GU10, свет. поток источника, оптика лампы (Халла Лайтинг)

Конструкция

Подвесной светильник DL H GU10 предназначен для акцентной подсветки в интерьере. Источником света выступает светодиодная лампа с цоколем GU10. Корпус светильника высотой 190мм выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильников применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника образована источником света (светодиодной лампой)

Комплектация

Светильник состоит из корпуса, патрона под лампу с цоколем GU10, потолочной базы. Источник света (светодиодная лампа с цоколем GU10) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. По запросу корпус может быть изготовлен в другом размере