


# НМ Подвесной светильник НМ светодиодный / $\square 98 \times 410 \times 394$ мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 90, 3000К, 3633 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Подвесные

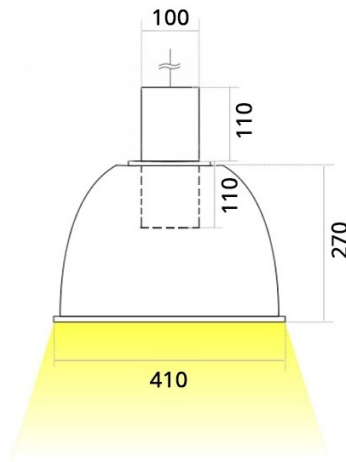

|                         |                            |                             |                              |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>Бренд</b>            |                            |                             | <b>Тип установки</b>         | Подвесной |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый | <b>Распределение света</b>  | Прямое освещение             |           |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                   | <b>Цветовая температура</b> | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |           |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                      |                             |                              |           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Название/Артикул</b>     | Подвесной светильник НМ светодиодный / $\square 98 \times 410 \times 394$ мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 90, 3000К, 3633 Лм, 15° (Халла Лайтинг)/НМ 1x42W 1206/E/930 1.05A **d серебро |
| <b>Цвет корпуса</b>         | серебро   |
| <b>Диаметр</b>              | $\square 98$  |
| <b>Тип монтажа</b>          | Подвесной   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 90  |
| <b>Оптика</b>               | 15°   |
| <b>Диммирование</b>         | нет   |
| <b>Опция</b>                | нет   |
| <b>Рабочий ток</b>          | 1.05A   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP20  |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Мощность</b>             | 42 Вт          |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К          |
| <b>Световой поток</b>       | 3633 Лм        |
| <b>Длина</b>                | 198 мм         |
| <b>Ширина</b>               | 410 мм         |
| <b>Высота</b>               | 394 мм         |
| <b>Размеры</b>              | 198x410x394 мм |

# НМ Подвесной светильник НМ светодиодный / 98x410x394 мм, серебро, IP20 // 42 Вт, CRI 90, 3000К, 3633 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

## Конструкция

Подвесной куполообразный светодиодный светильник НМ используется для внутреннего освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и встроенным в корпус драйвером. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония), а также прозрачным рифлёным абажуром и потолочной чашей. Длина кабеля составляет 3м, под заказ возможна поставка с другой длиной кабеля. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы